

MCL 3100

Caractéristiques

Ce module permet la **commande d'éclairage** pour une chambre 2 lits (1 ambiance + 2 lecture).

3 entrées - 3 sorties

Entrée par contact sec ou transistor.

Une commande «**éclairage ambiance**» à la porte de la chambre peut être connectée en parallèle avec le manipulateur.



Sur le capot, 4 LEDS de visualisation.

U= Présente de tension

S1, S2 et S3 = Etat de sortie du relai correspondant.

Capot : Boitier ABS Polyflam (UL94V0) Alimentation = 230V – 50 HZ (entre borne L1 et N)

Raccordement : bornier à vis – Capacité 4 mm² / Sortie : contact relais

Pouvoir de coupure : 10A – 230V AC (charge résistive)

Puissance Max commutable avec une tension de 230V AC

Fluo compensé série : 750W

Fluo compensé parallèle : 360W capacité 14uF Fluo non compensé : 1000W


Lampes halogène : 2000W

Lampes incandescentes : 2000W

Lampes LED : 1000W

Ce produit est conforme aux normes selon les directives CEM 89.336 EN 60601.1 - EN 60669.1 - EN 60669.2 - EN 60730.1.

Encombrement

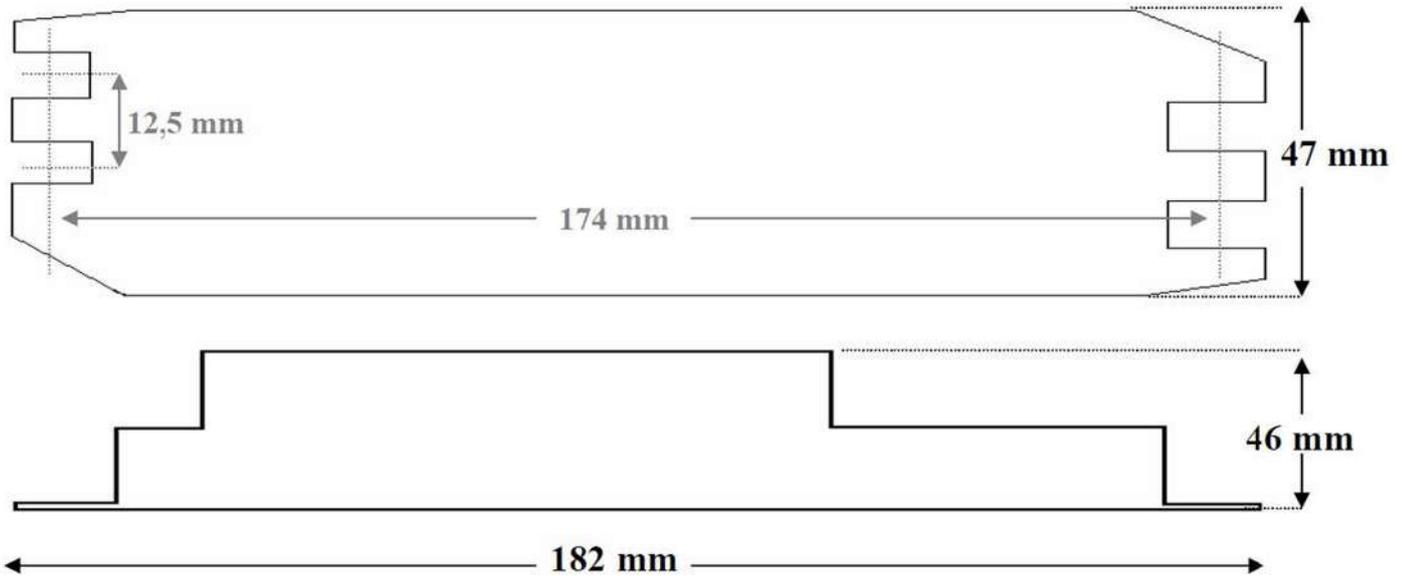

Raccordement

